

Merkur™ X48 och X72

Högtrycksfärgsprutor för rostskyddsmålning



Dra nytta av kraften och bärbarheten som krävs för mindre jobb

- Portabel och lätt – enkel att flytta runt på arbetsplatsen
- Kraftfull – sprutar ytbehandlingsmaterial med medelhög till hög torrhalt på tryck upp till 500 bar (7 200 psi)
- Prisvärd – få resultat av hög kvalitet till ett lågt pris
- Flexibel – optimal för en stor mängd användningsområden, inklusive fartygs-, järnvägs- och ståttillverkning
- Det perfekta komplementet till större Graco Xtreme™-sprutor



Optimal för färger med hög torrhalt

Merkur X48 och X72 enkomponents-högtrycksfärgsprutor erbjuder den ultimata kombinationen av kraft och bärbarhet, vilket ger dig möjlighet att spruta svåra material i de mest utmanande situationer. Merkur-sprutan som endast väger 45 kg kan enkelt placeras i trånga utrymmen utan att sprutkvaliteten eller kraften påverkas negativt.

Beställningsinformation

Sprututrustningar

I paketet ingår en XTR-pistol med 519-munstycke och 3/8 tum x 7,6 m (25 fot) slang, 1,8 m (6 fot) vipp slangände

- 16V174 Merkur X72 enbart pump
- 16U918 Merkur X72 komplett utrustning
- 16V175 Merkur X48 enbart pump
- 16U920 Merkur X48 komplett utrustning

Tillbehör

- 16U924 Reservdelssats, X72 pumpdel
- 16U925 Reservdelssats, X48 pumpdel
- 16V583 Färgfiltersats, 500 bar (7 250 psi) för X48 eller X72. Inkluderar 60 mesh filterinsats
- 224459 Färgfilterelement, 60 mesh, 2-pack
- 224468 Färgfilterelement, 100 mesh, 2-pack
- 106149 Luftfiltersats, 1/2 tum npt (f), 20 mikron (kräver kopplingar)
- 24A576 DataTrak™-sats som tillval

Tekniska data

	Merkur X48	Merkur X72
Maximalt utgående arbetstryck	330 bar (4 800 psi, 33 MPa)	500 bar (7 200 psi, 50 MPa)
Rekommenderad munstycksdimension*	Upp till 0,025	Upp till 0,021
Vätskeflöde vid 60 cykler/min	4,5 lpm (1,2 gpm)	3,0 lpm (0,8 gpm)
Maximalt lufttryck in	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)
Dimension materialintag	1-1/4 tum npt(m)	1-1/4 tum npt(m)
Dimension materialutgång	3/8 tum npt(f)	3/8 tum npt(f)
Pumpvikt	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)
Sprutpistol	XTR504 (0,019 munstycke)	XTR704 (0,019 munstycke)
Manuell	332245	332245

* Varierar beroende på färgskikt och arbetsbelastning

Högtryck

- Med upp till 500 bar (7 200 psi, 50 MPa)
- Sprutar färger med hög torrhalt
- Fungerar med längre slangar

Enkel att underhålla

- Pumpdelen kan enkelt demonteras från luftmotorn

Hals- och kolpackningar

- Självjusterande och fjäderbelastade för längre livslängd på packningarna

Tryckavlastningsventil

- Konstruktion med flytande kula
- Minskar risken för igensättning och läckage

Merkur-pumpunderdel

- Förbättrad hantering av högviskösa färger
- Chromex™-belagd stång med lång livslängd

Intag


- Slätt 1-1/4" intag minskar "döda punkter" och färgupbyggnad

Snabbkopplad sugslang

- Stor 25,4 mm x 1,8 m (1 tum x 6 fot) sugslang

Lätt och portabel

- Väger endast 45 kg (99 lb)

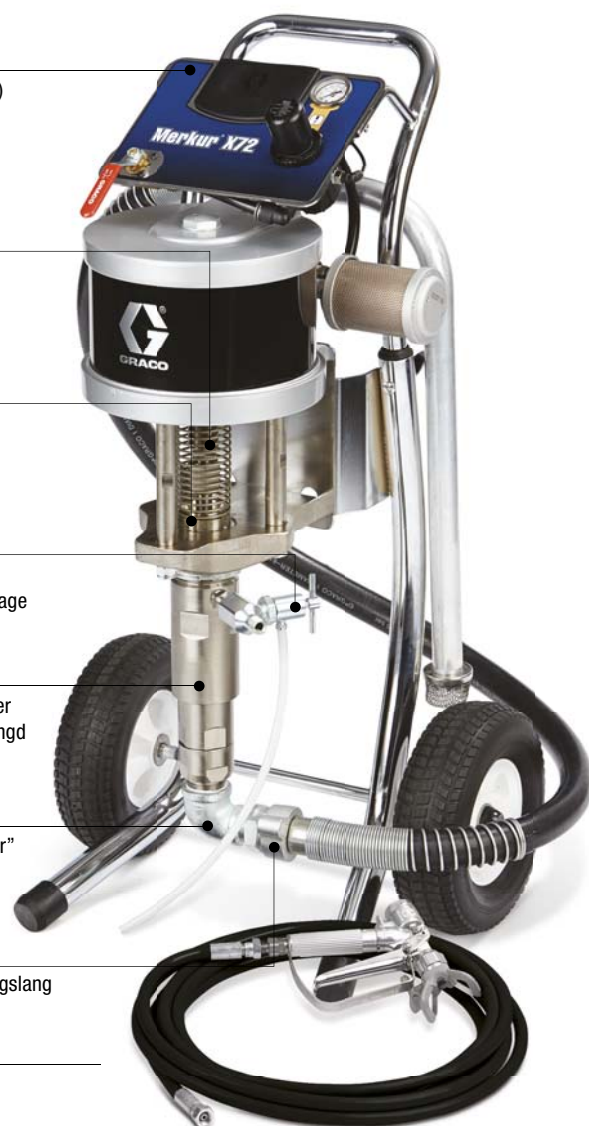

Authorized Graco Distributor

STAVANGER KORROSJON AS

Strandbakken 3 • 4070 Randaberg • Norway
Tel: 47 51410711 • E-mail: post@stavanger-korrosjon.no
www.stavanger-korrosjon.no



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-post: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco Inc. 348913SV Rev. A 08/13 Tryckt i Europa.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare. Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.