



# Xtreme<sup>®</sup> høytrykkssprøyter

Det siste innen teknologi med høy ytelse og høyt trykk



VELPRØVD KVALITET. LEDENDE TEKNOLOGI.

# Xtreme-sprøyter med NXT®-teknologi

Oppdag neste generasjon med Xtreme-kraft og -ytelse

## NXT luftmotorteknologi varer opptil 10 ganger lenger!

Vi har tatt det beste og gjort det enda bedre. Med Xtreme NXT får du en ny høytrykkssprøyte som setter en høyere standard for langvarig slitestyrke. Det er faktisk dokumentert at NXT-luftmotoren varer 10 ganger lenger enn forgjengeren, Graco King™. Xtreme NXT er bygd for å håndtere de tøffeste beskyttelsesbelegg og rusthemmende midler, og har en modulær luftventil med enkel tilgang, en avisingsfunksjon og redusert støynivå. Og med flere modeller og konfigurasjoner å velge mellom, får du nøyaktig det trykket og den effekten du trenger til alle dine overflateapplikasjoner.

### NXT luftmotor

- Modulkonstruksjon gir enkelt vedlikehold
- Kraftig konstruksjon som ikke ruster eller blir bulket
- Høyteknologisk

### DataTrak™-kontroll

- Beskyttelse mot "rusing"
- Pumpediagnostikk
- Materialforbruk
- Valgfritt tilbehør



**DataTrak**  
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

### Modulær luftventil

- Avisingskontroll reduserer isdannelse
- Opptil 50 % lavere støy enn tidligere modeller
- Modulær luftventil
  - Reduserer pumpestopp
  - Lett å reparere




### Hurtigkopleing

- Gir enklere service

### Graco Xtreme pumpe- del med innebygd filter

- Lavere eierskapskostnad
- Mer holdbar stempelstang med Chromex™-belegg
- Rask demontering

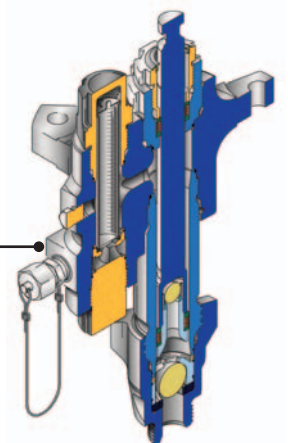

# Reglene er endret

Vi hever listen for høytrykksprøyting med høy ytelse

## Pålitelighet. Holdbarhet. Flere valg.

Xtreme-sprøyter... velg den pakken som passer til dine krevende sprøyteapplikasjoner.




Zinc Xtreme-pakke med sirkulasjon og kraftig trillevogn

Xtreme-sprøyte med beholdermatesett og kraftig trillevogn

## Mindre pulsering for bedre resultater


Xtreme NXT-teknologi gir jevn, hurtig utskifting for bedre og mer konsekvent finish, og mindre tretthet hos brukeren.

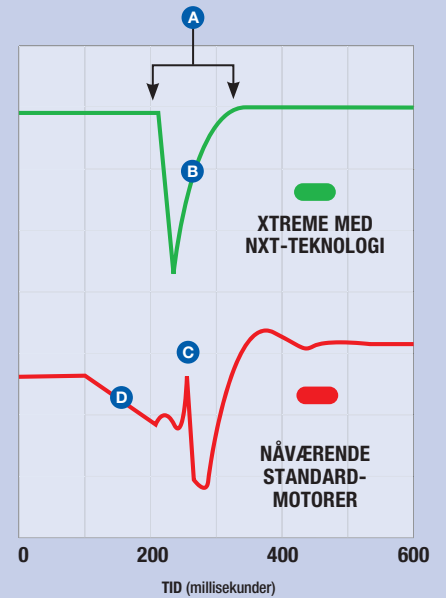

- A** Veksling på mindre enn 1/15 av et sekund!
- B** Hurtig veksling og gjenoppretting med mindre pulsering
- C** Trykkpuls ved veksling
- D** Lengre veksling forårsaker pulsering

## Støyreduserende teknologi

Den stillegående NXT-luftmotoren har et lavt støynivå på ca. 87 decibel, mens andre, sammenlignbare motorer har et støynivå på opptil 103 dB(A).

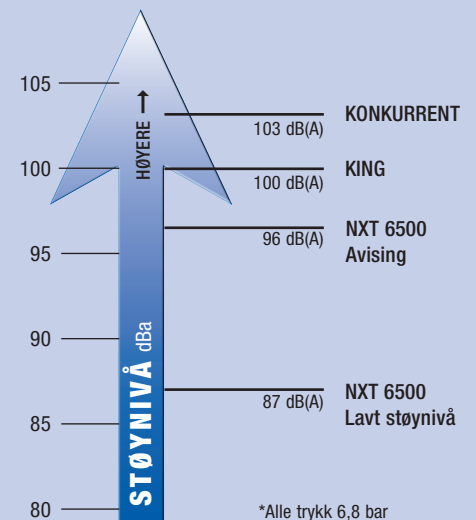

# Velge riktig Xtreme-sprøyte

Tre luftmotorstørrelser og 12 modeller som passer til dine krevende applikasjoner

## PAKKER

**X** **X** **X** **X** **X** **X**

**Produktveileder:**  
**X**= Xtreme-sprøyte

**Pakkeforhold:**  
25: 3400 cc motor / 290 cc pumpedel  
30: 3400 cc motor / 220 cc pumpedel  
35: 2200 cc motor / 115 cc pumpedel  
40: 3400 cc motor / 180 cc pumpedel  
45: 6500 cc motor / 290 cc pumpedel  
46: 3400 cc motor / 145 cc pumpedel

**Motortype:**  
**D:** Avising

**Monteringstype:**  
**H:** Ekstra kraftig vogn

**Pakke / DataTrak™**  
1: Komplette pakke med DataTrak  
2: Basispakke med DataTrak  
3: Komplette pakke uten DataTrak  
4: Basispakke uten DataTrak

**50:** 6500 cc motor / 250 cc pumpedel  
**55:** 3400 cc motor / 115 cc pumpedel  
**60:** 6500 cc motor / 220 cc pumpedel  
**70:** 6500 cc motor / 180 cc pumpedel  
**80:** 3400 cc motor / 85 cc pumpedel  
**90:** 6500 cc motor / 145 cc pumpedel

**L:** Lavt støynivå  
**W:** Veggmontering

**5:** Komplette beholderpakke med DataTrak  
**6:** Komplette beholderpakke uten DataTrak

*Eksempel:*  
X46DH2 er en 46:1, avisning, ekstra kraftig, basispakke med DataTrak.

*Notater:*  
Pakker selges kun med XSeal\_LTH-pakninger. Pakker selges med kun med innebygd filter. Komplette pakker selges med XTR™ pistol, 15 m x 3/8" slange og 1,8 m x 1/4" forløper. Veggmonterte pakker er bare tilgjengelige som basispakker, men inkludert 3 m sugeslange med 200 l innsugingsrør.

## PUMPER

**P** **X** **X** **X** **C** **X**

**Produktveileder:**  
**P**= Xtreme-pumpe

**Pumpens trykkforhold:**  
25: 3400 cc motor / 290 cc pumpedel  
30: 3400 cc motor / 220 cc pumpedel  
35: 2200 cc motor / 115 cc pumpedel  
40: 3400 cc motor / 180 cc pumpedel  
45: 6500 cc motor / 290 cc pumpedel  
46: 3400 cc motor / 145 cc pumpedel

**Motor / DataTrak:**  
**D:** Avising: Ingen  
**E:** Avising: DataTrak

**Pumpedel, materiale:**  
**C:** Karbonstål

**Filter / luftkontroller**  
1: Uten innebygd filter, ingen luftkontroller  
2: Innebygd filter, ingen luftkontroller

**50:** 6500 cc motor / 250 cc pumpedel  
**55:** 3400 cc motor / 115 cc pumpedel  
**60:** 6500 cc motor / 220 cc pumpedel  
**70:** 6500 cc motor / 180 cc pumpedel  
**80:** 3400 cc motor / 85 cc pumpedel  
**90:** 6500 cc motor / 145 cc pumpedel

**L:** Lavt støynivå: Ingen  
**M:** Lavt støynivå: DataTrak

**3:** Uten innebygd filter, luftkontroller  
**4:** Innebygd filter, luftkontroller

*Eksempel:*  
P70DC2 er en 70:1, avisning, med innebygd filter og uten luftkontroll.

*Obs:*  
Pumper selges kun med XSeal\_LTH-pakninger.

XTREME-SPRØYTE SPESIFIKASJONER		X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
	Volum per slag	290 cc	220 cc	115 cc	180 cc	290 cc	145 cc	250 cc	115 cc	220 cc	180 cc	85 cc	145 cc
	Motorstørrelse	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500
	Maksimalt arbeidstrykk bar (MPa, psi)	164 (16.4,2375)	217 (21.7,3150)	262 (26.2,3800)	262 (26.2,3800)	313 (31.3,4550)	327 (32.7,4750)	359 (35.9,5200)	410 (41.0,5950)	417 (41.7,6000)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)
	Maks. inntakstrykk for luft bar (MPa, psi)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	5.5 (55,80)
	Maksimal fri flow-levering lpm (gpm)	52.2 (13.8)	38 (10.0)	22.7 (6.0)	32 (8.5)	52.2 (13.8)	28 (7.5)	43 (11.3)	22.7 (6.0)	38 (10.0)	32 (8.5)	17 (4.5)	28 (7.5)
	Utgangsmengde ved 60 CPM lpm (gpm)	17 (4.6)	12.9 (3.4)	7.6 (2.0)	11 (2.9)	17 (4.6)	8.7 (2.3)	15.2 (4.0)	7.6 (2.0)	12.9 (3.4)	11 (2.9)	5.7 (1.5)	8.7 (2.3)

SPRØYTER	KOMPLETT	Motor- type	Monte- ringstype	DataTrak inkludert	Pakning	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
		D	H	JA	C	X25DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1	X55DH1	X60DH1	X70DH1	X80DH1	X90DH1
		D	H	NEI	C	X25DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X80DH3	X90DH3
		L	H	JA	C					X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1		X90LH1
	L	H	NEI	C					X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3		X90LH3	
	BASIS	D	H	JA	B	X25DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X80DH2	X90DH2
		D	H	NEI	B	X25DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X80DH4	X90DH4
		L	H	JA	B					X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2		X90LH2
		L	H	NEI	B					X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4		X90LH4
	MED BEHOLDER	D	H	JA	C	X25DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X80DH5	X90DH5
		D	H	NEI	C	X25DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X80DH6	X90DH6
		L	H	JA	C					X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5		X90LH5
		L	H	NEI	C					X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6		X90LH6
	VEGG- MONTERING	D	W	JA	B	X25DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X80DW2	X90DW2
		D	W	NEI	B	X25DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X80DW4	X90DW4
		L	W	JA	B					X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2		X90LW2
L		W	NEI	B					X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4		X90LW4	

PUMPER	BASIS	Motor- type	Innebygd filter	DataTrak inkludert	Luft- kontroller	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
		D	JA	NEI	NEI	Ikke akt.	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2	P55DC2	P60DC2	P70DC2	P80DC2	P90DC2
		D	JA	NEI	JA	Ikke akt.	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P80DC4	P90DC4
		D	JA	JA	NEI	Ikke akt.	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P80EC2	P90EC2
		D	JA	JA	JA	Ikke akt.	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P80EC4	P90EC4
		D	NEI	NEI	NEI	Ikke akt.	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P80DC1	P90DC1
		D	NEI	NEI	JA	Ikke akt.	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P80DC3	P90DC3
		D	NEI	JA	NEI	Ikke akt.	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P80EC1	P90EC1
		D	NEI	JA	JA	Ikke akt.	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P80EC3	P90EC3
		L	JA	NEI	NEI	Ikke akt.	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P80LC2	P90LC2
		L	JA	NEI	JA	Ikke akt.	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P80LC4	P90LC4
		L	JA	JA	NEI	Ikke akt.	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P80MC2	P90MC2
		L	JA	JA	JA	Ikke akt.	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P80MC4	P90MC4
		L	NEI	NEI	NEI	Ikke akt.	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P80LC1	P90LC1
		L	NEI	NEI	JA	Ikke akt.	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P80LC3	P90LC3
		L	NEI	JA	NEI	Ikke akt.	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P80MC1	P90MC1
L	NEI	JA	JA	Ikke akt.	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P80MC3	P90MC3		

**FORKLARING:** **Motorstype:** D=Avising / L=Lavt støynivå  
**Monteringstype:** H=Ekstra kraftig vogn / W=Veggmontering  
**Pakke:** C=Komplett slange og pistol / B=Basis



## NXT-pakkekonfigurasjoner

<b>287978</b>	40:1 med eksternt filter veggmonteringspakke med støvsvak NXT luftmotor med DataTrak	<b>287979</b>	23:1 Dura-Flo sprøyte basispakke med avising NXT luftmotor
<b>287975</b>	30:1 Ekstra kraftig trillevogn AA pakke (G40 sprøytepipstol og slanger) med avising NXT luftmotor med DataTrak	<b>287981</b>	32:1 Dura-Flo sprøytepakke (Silver sprøytepipstol og slanger) med avising NXT luftmotor
<b>287976</b>	40:1 Ekstra kraftig trillevogn AA pakke (G40 sprøytepipstol og slanger) med avising NXT luftmotor med DataTrak	<b>XN3DH2</b>	NXT 3400 avising med DataTrak på ekstra kraftig basistrillevogn *
<b>287971</b>	25:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke med avising NXT luftmotor	<b>XN3DH4</b>	NXT 3400 avising på en ekstra kraftig basistrillevogn *
<b>287972</b>	40:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke med avising NXT luftmotor	<b>XN6DH2</b>	NXT 6500 avising med DataTrak på en ekstra kraftig basistrillevogn *
<b>287973</b>	25:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke (Silver sprøytepipstol 238591 og slanger) med avising NXT luftmotor med DataTrak	<b>XN6DH4</b>	NXT 6500 avising på en ekstra kraftig basistrillevogn *
<b>287974</b>	40:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke (Silver sprøytepipstol 238591 og slanger) med avising NXT luftmotor med DataTrak	<b>247312</b>	Vognadapter for NXT2200 luftmotor
<b>287980</b>	23:1 Dura-Flo sprøytepakke (Silver sprøytepipstol og slanger) med avising NXT luftmotor med DataTrak	<b>287884</b>	Ekstra kraftig trillevogn


\* Legg til en Xtreme pumpedel (størrelse 145 cc-290 cc) for å sette sammen en pakke. Inkludert stempelstenger, koplingssett og sugeslange.

# Bestillingsinformasjon og tilbehør



## Xtreme pumpedel

Delenr.	Volum per slag (cc)	Pakning	Filter	Stempelstang	Sylinder	Ombyggingssett*
L085C1	85	Xseal_LTH	Ingen	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Innebygd	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Ingen	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Innebygd	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Ingen	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Innebygd	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Ingen	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Innebygd	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Ingen	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Innebygd	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Ingen	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Innebygd	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Ingen	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Innebygd	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B825	197319	24F964
244849	Tilkoplingssett. Inkludert stempelstenger og kopling for tilpasning Xtreme pumpedel til motorene King, Senator® og Bulldog®					

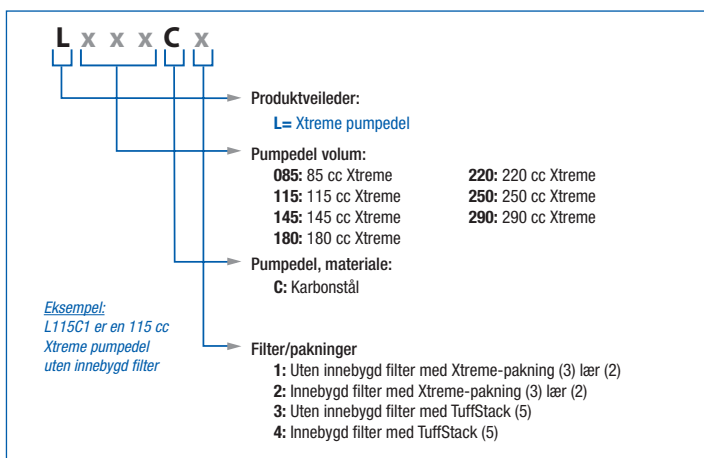

EKSTRA FILTERELEMENTER		
2-pakning	25-pakning	Beskrivelse
236495	238444	30 mesh (595 mikron), 85 cc, 115 cc
236496	238446	60 mesh (250 mikron), 85 cc, 115 cc
236497	238448	100 mesh (149 mikron), 85 cc, 115 cc
224458	238436	30 mesh (595 mikron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224459	238438	60 mesh (250 mikron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224468	238440	100 mesh (149 mikron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
Filterstøtte		
188420	Poly-filterstøtte (85-115cc)	
186075	Poly-filterstøtte (145-290 cc)	
179801	Filterstøtte i karbonstål (145-290cc)	
Ombyggingssett for serie B filterhette		
24F974	(85-115 cc pumpedeler)	
24F975	(145 - 290 cc pumpedeler)	

\* Inkludert pakninger for filterhetter til serie B Xtreme pumpedel. Se bruksanvisning 311762 og 406882.

## Airless-pistoler

### XTR-5 AIRLESS (HØYTRYKK) SPRØYTEPISTOL

Maksimalt arbeidstrykk 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

<b>XTR500</b>	1-tommers rundt skaft, fire-fingers avtrekker, ingen dyse
<b>XTR501</b>	1-tommers rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 flat dyse
<b>XTR502</b>	Ovalt-isolert skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
<b>XTR503</b>	Ovalt-isolert skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
<b>XTR504</b>	1-tommers rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
<b>XTR505</b>	1-tommers rundt skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse

### XTR-7 AIRLESS (HØYTRYKK) SPRØYTEPISTOL

Maksimalt arbeidstrykk: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

<b>XTR700</b>	Rundt skaft, fire-fingers avtrekker, ingen dyse
<b>XTR701</b>	Rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 flat dyse
<b>XTR702</b>	Ovalt-isolert skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
<b>XTR703</b>	Ovalt-isolert skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
<b>XTR704</b>	Rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
<b>XTR705</b>	Rundt skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse



## Xtreme NXT sprøytetilbehør

DEL N°	BESKRIVELSE
<b>288347</b>	Beholdermatesett
<b>255143</b>	Veggbrakett
<b>245132</b>	Xtreme gulvstativsett
<b>NXT021</b>	Integrert luftreguleringsmodul
<b>NXT093</b>	Vannutskillerfilter med autotapping for integrert luftregulator
<b>NXT094</b>	Vannutskillerfilter med manuell tapping for integrert luftregulator
<b>NXT206</b>	DataTrak oppgraderingssett for NXT 2200
<b>NXT306</b>	DataTrak oppgraderingssett for NXT 3400
<b>NXT606</b>	DataTrak oppgraderingssett for NXT 6500
<b>NXT107</b>	NXT luftmotorventil – passer alle tre størrelser
<b>NXT102</b>	Avisingskontroll, repsett
<b>262231</b>	Eksterne luftregulatorer for ekstra kraftige Xtreme pakkevogner

DEL N°	BESKRIVELSE
<b>NXT112</b>	Avisingskontroll (5-pakning) sett
<b>NXT100</b>	Ekstra tallerkenventilsett
<b>181072</b>	Sil til rundt innsugingsrør
<b>191635</b>	Rørsil
<b>245176</b>	Sugesett, erstatter OEM-innsugingssett (6 fot, 1,8 m slange)
<b>288687</b>	Sugesett, veggmontert versjon (10 fot, 3 m slange)
<b>245136</b>	200 l (55 gal) sugerørforlenger
<b>245190</b>	Inntakskule, fjærbelastningssett: 145 cc, 180 cc
<b>245191</b>	Inntakskule, fjærbelastningssett: 220 cc, 250 cc, 290 cc
<b>NXT405</b>	DataTrak Tear-Offs
<b>245127</b>	Karbid-stempelkule for 145 eller 180 cc pumpedel, 3-pakning




## Xtreme-Duty høytrykkslanger

310 bar

386 bar

500 bar

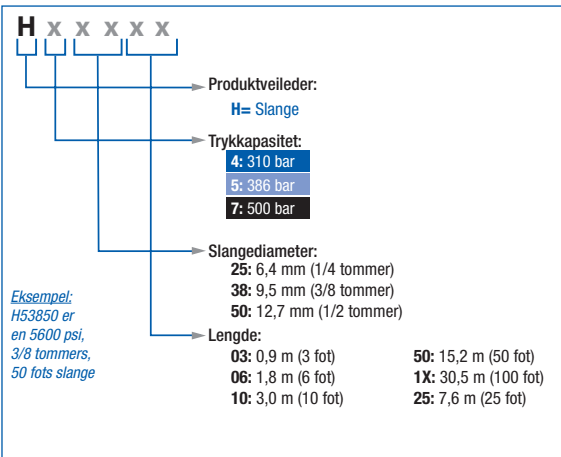

## Velg den rette slangen for jobben

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Arbeidstrykk..... 310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi) eller 500 bar (7250 psi)
- Temperaturområde (alle størrelser).....-40° til 82 °C (-40° til 180 °F)
- Kjemisk motstand .....Slangens mantel er motstandig mot en rekke løsemidler, syrer og baser
- Værbestandighet..... Slangens mantel har god motstand mot oksygen, ozon, sollys og generelle værforhold
- Elektriske egenskaper ..... Ledende slange

## XHD™ RAC® SwitchTip



### ÅPNINGSSTØRRELSE - TOMMER

VIFTEBREDE	TOMMER	(MM)	ÅPNINGSSTØRRELSE - TOMMER																																					
			0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.049	0.051	0.053	0.055	0.057	0.059	0.061	0.063	0.065	0.067	0.069	0.071	0.075	0.081			
2-4	(51-102)		107	109	111	113	115	117	119	121								139																						
4-6	(102-152)			209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235	239																						
6-8	(152-203)		307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347		351		355													
8-10	(203-254)			409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467			471	475	481		
10-12	(254-305)			509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567			571	575			
12-14	(305-356)			609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675				
14-16	(356-406)				711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749	751	753	755		761				767		771					
16-18	(406-457)					813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847		851		855			861	863		867							
18-20	(457-508)										923		927		931	933	935	937	939																					
	Væskemengde (gpm)		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.74	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.80	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04			
	Væskemengde (lpm)		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66			

Vann @ 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - maling med høyere viskositet vil redusere væskemengden.  
 Eksempel: For en dyse med en 0,039 tommeres åpning og et 254 mm (10 tommeres) mønster, bestill XHD539.

### GRACO XHD DYSEHOLDER

- XHD001 XHD RAC-dyseholder for trykk opp til 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- XHD010 Tetning og tetningssett (5-pakning)

### XHD-DYSER

XHD\_\_\_ Bruk tallene i tabellen over til å fullføre delenumrene



## Pistoltilbehør

### TILBEHØR

- 287450** 2-fingers avtrekker-sett
- 287449** 4-fingers rundt avtrekker-sett
- 287451** 4-fingers ovalt isolasjon avtrekker-sett
- 246294** 254 mm (10 tommer) pistolforlenger, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 246295** 380 mm (15 tommer) pistolforlenger, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 246296** 457 mm (18 tommer) pistolforlenger, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

- 246297** 180° sprøytedyse, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 248837** Reparasjonssett for pistol, inneholder pakning, nål og sete
- 287032** Filter, 60 mesh
- 287033** Filter, 100 mesh
- 287034** Filter, 60 og 100 mesh-kombinasjon



## OM GRACO

Graco ble etablert i 1926 og er en av verdens ledende produsenter av væskebehandlingssystemer og utstyr. Graco-produktene flytter, måler, kontrollerer, fordeler og påfører et bredt spekter av væsker og tyktflytende materialer som brukes til smøring av kjøretøy og i kommersielle og industrielle sammenhenger.

Virksomhetens suksess er et resultat av vårt ufravikelige prinsipp om å alltid lede den tekniske utviklingen, ha den beste kvaliteten og en uslåelig kundeservice. Graco har et nært samarbeid med kvalifiserte distributører, og tilbyr systemer, produkter og teknologi som setter en kvalitetsstandard for mange ulike løsninger innen væskehåndtering. Graco leverer utstyr til sprøytelakkering, beskyttende belegg, malingssirkulasjon, smøring og påføring av tetningsmidler og klebemidler, sammen med applikasjonsutstyr til kontraktorindustrien. Graco investerer kontinuerlig i væskehåndtering og -kontroll, og på denne måten vil vi fortsette å levere innovative løsninger til et mangfoldig marked over hele verden.

## GRACO-AVDELINGER

### POSTADRESSE

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tlf.: 612-623-6000  
Faks: 612-623-6777

### AMERICAS

#### MINNESOTA

Globalt hovedkvarter  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BELGIA

Europeisk hovedkvarter  
Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tlf.: 32 89 770 700  
Faks: 32 89 770 777

### ASIA STILLEHAVET

#### AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tlf.: 61 3 9468 8500  
Faks: 61 3 9468 8599

#### KINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghai 200011  
Kina  
Tlf.: 86 21 649 50088  
Faks: 86 21 649 50077

### INDIA

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tlf.: 91 124 435 4208  
Faks: 91 124 435 4001

### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tlf.: 81 45 593 7300  
Faks: 81 45 593 7301

### KOREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tlf.: 82 31 476 9400  
Faks: 82 31 476 9801

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

Authorized Graco distributor:

### Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3, Dusavik Base  
4070 Randaberg  
Norway  
Phone +47 51410711  
post@stavanger-korrosjon.no  
www.stavanger-korrosjon.no

Europa  
+32 89 770 700  
FAKS +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 300578NO Rev.I 06/12 Trykt i Europa.  
Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.