

XTR™ Airless Sprutpistoler

Designad att Klara de Svåraste Skyddsfärgerna



Byggt för Extrema Förhållanden

- Kompakt konstruktion gör att den är lätthanterlig
- XTR-5: max. arbetstryck på 345 bar (34,5 MPa)
- XTR-7: max. arbetstryck på 500 bar (50 MPa)
- Ett antal olika alternativ till handtag och avtryckare
- Konstruktionsmaterial i hög kvalitet



Lätt och Ergonomisk

Original Graco Färgslangar gör Skillnad

Xtreme-Duty™ 310 bars Högtrycksslang			
Artikelnr	Längd	Slang Diameter	Honkoppling NPSM
H42503	0,9 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42506	1,8 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42510	3,0 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42525	7,6 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42550	15,2 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H4251X	30,5 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H43803	0,9 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43806	1,8 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43810	3,0 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43825	7,6 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43850	15,2 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H4381X	30,5 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H45010	3,0 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H45025	7,6 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H45050	15,2 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H4501X	30,5 m	12,7 mm (1/2")	1/2"

Xtreme-Duty™ 386 bars Högtrycksslang			
Artikelnr	Längd	Slang Diameter	Honkoppling NPSM
H52503	0,9 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52506	1,8 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52510	3,0 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52525	7,6 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52550	15,2 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H5251X	30,5 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H53803	0,9 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53806	1,8 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53810	3,0 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53825	7,6 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53850	15,2 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H5381X	30,5 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H55010	3,0 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H55025	7,6 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H55050	15,2 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H5501X	30,5 m	12,7 mm (1/2")	1/2"

Xtreme-Duty™ 500 bars Högtrycksslang			
Artikelnr	Längd	Slang Diameter	Honkoppling NPSM
H72503	0,9 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72506	1,8 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72510	3,0 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72525	7,6 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72550	15,2 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H7251X	30,5 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H73803	0,9 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73806	1,8 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73810	3,0 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73825	7,6 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73850	15,2 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H7381X	30,5 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H75010	3,0 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H75025	7,6 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H75050	15,2 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H7501X	30,5 m	12,7 mm (1/2")	1/2"

Tekniska Data

Maximalt arbetstryck	XTR-5: 345 bar (34,5 MPa)
	XTR-7: 500 bar (50 MPa)
Färgutlopp	2,3 mm (0,090")
Färgintag	1/4 npsm universalgänga
Maximal färgtemperatur	71° C
Ljudtryck	84,3 dBA*
Ljudnivå	95,7 dBA*
Dimensioner	XTR-5: Vikt: 411 g, Längd: 111 mm, Höjd: 180 mm
	XTR-7: Vikt: 688 g, Längd: 111 mm, Höjd: 180 mm
Delar i kontakt med färgen	Aluminium, rostfritt stål, polyetylen, polyuretan, polypropylen, nylon, acetal, hårdmetall, lösningsmedelsbeständiga O-ringar
Bruksanvisning	312145

* Resultaten är högsta avläsningarna mätta vid 414 bar (41 MPa), med GHD519-munstycke och vatten. Ljudnivån provades enligt ISO 9614-2.

Beställningsinformation

XTR-5 Airless Sprutpistol

- Maximalt arbetstryck: 345 bar (34,5 MPa)
- XTR500 25 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, inget munstycke
- XTR501 25 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, flackt munstycke*
- XTR502 Ovalt isolerat handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR503 Ovalt isolerat handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR504 25 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR505 25 mm runt handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR506 22 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR507 22 mm runt handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*

Tillbehör

- 287450 Sats med tvåfingers avtryckare
- 287449 Sats med fyrfingers avtryckare, rund
- 287451 Sats med fyrfingers avtryckare, oval isolerad
- 246294 254 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)
- 246295 380 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)
- 246296 457 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)

XTR-7 Airless Sprutpistol

- Maximalt arbetstryck: 500 bar (50,0 MPa)
- XTR700 Runt handtag, fyrfingers avtryckare, inget munstycke
- XTR701 Runt handtag, fyrfingers avtryckare, flackt munstycke*
- XTR702 Ovalt isolerat handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR703 Ovalt isolerat handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR704 Runt handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
- XTR705 Runt handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*

*Inkluderar 519-munstycke

- 246297 180° sprutmunstycke, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa)
- 248837 Reservdelssats till pistol, innehåller packning, nål och säte
- 245994 GHD sats munstycksskydd
- 287032 Filter, 60 mesh (250 my), medföljer alla pistoler
- 287033 Filter, 100 mesh (149 my)
- 287034 Filter, kombination av 60 och 100 mesh (250 och 149 my)

Funktioner för Kvalitet och Optimala Målningsresultat

Nålsats och

GHD RAC™ SwitchTip™

- Överlägsen livslängd, sprutbild och ytfinish
- Utmärkt för färger med hög torrhalt
- Fabriksinställd nål som inte kräver några justeringar

Ett Antal Olika Alternativ till Handtag och Avtryckare

- 2- och 4-fingers avtryckare
- Ovalt isolerat eller runt handtag
- Lättavtryckt

Easy Out™-pistolfilter


- Ger färre igensättningar av munstycket
- Elimineras kollapsade filter
- Ger större filteryta

Skyddsbygel

- Kopplas enkelt loss så att du kommer åt filtret
- Fungerar som nyckel för att demontera filtret från pistolhandtaget
- Liten profil för trånga utrymmen

EasyGlide™-svivel

- Gör pistolen lättare att hantera under höga tryck

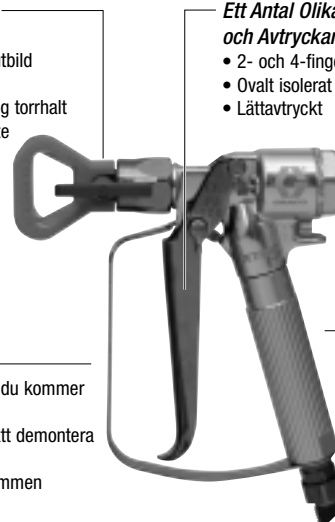

Authorized Graco distributor:

Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3 • 4070 Randaberg • Norway
T +47 51410711 • post@stavanger-korrosjon.no
www.stavanger-korrosjon.no

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 E-post: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 U Rev. D 04/07 Tryckt i Europa. All information kan komma att ändras utan föregående information. Alla andra firmamärken och varumärken används endast i informations syfte och tillhör sina respektive ägare.