


SLANGETROMMEL MED FJÆROPPTREKK

MANUELLE SLANGETROMLER fra og med side 7

SLANGETROMMEL Lakkert


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes både til lavtrykk og høytrykk.

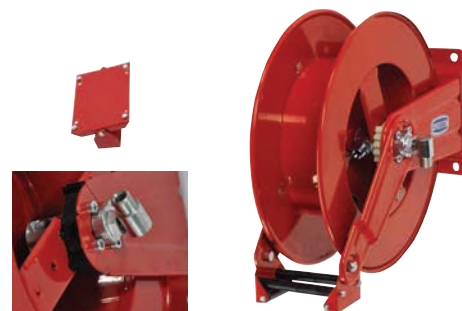

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- 3/8" lengde 1/2"	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9090	600 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12 mm	1/2"	15 m - 15 m	12 kg	240/550/450	120 mm	9767
9091	600 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12 mm	1/2"	20 m - 15 m	13 kg	240/550/450	120 mm	9767
9092	600 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12 mm	1/2"	25 m - 20 m	16 kg	270/550/450	150 mm	9768
9093	600 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12 mm	1/2"	25 m	19 kg	310/550/450	200 mm	9758

SLANGETROMMEL Rustfri AISI 304


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes til både lavtrykk og høytrykk. På forespørsel kan trommelen leveres i AISI 316.

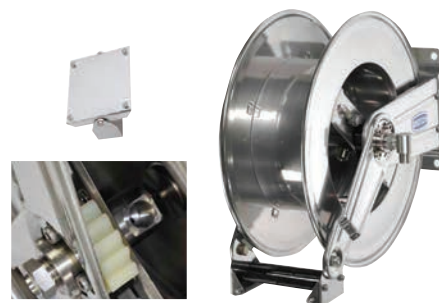

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- 3/8" lengde 1/2"	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9590	400 bar	1/2" M - 1/2" F	10 mm	1/2"	15 m - 15 m	12 kg	240x550x450	120 mm	9760
9591	400 bar	1/2" M - 1/2" F	10 mm	1/2"	20 m - 15 m	13 kg	240x550x450	120 mm	9760
9592	400 bar	1/2" M - 1/2" F	10 mm	1/2"	25 m - 20 m	16 kg	270x550x450	150 mm	9765
9593	400 bar	1/2" M - 1/2" F	10 mm	1/2"	25 m	19 kg	310x550x450	200 mm	9775

SLANGETROMMEL Lakkert

Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes både til lavtrykk og høytrykk.

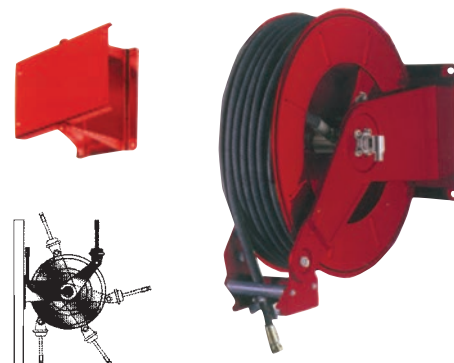


Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9083	600 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12	1/2"	35 m	26 kg	590x600x260	150 mm	9777

Kan leveres med slange på forespørsel

SLANGETROMMEL Rustfri AISI 304


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes til både lavtrykk og høytrykk. På forespørsel kan trommelen leveres i AISI 316.

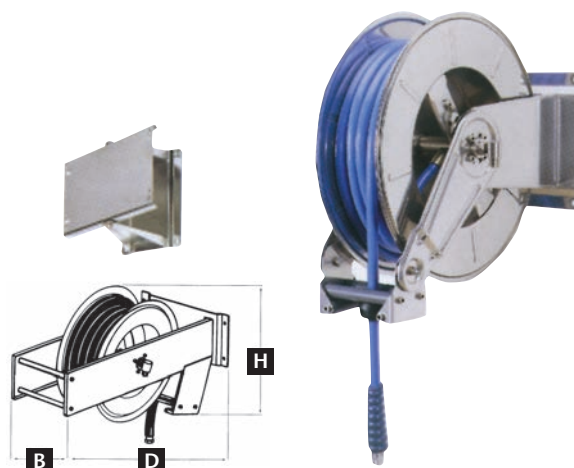

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9530	400 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12	1/2"	35 m	26 kg	590x600x260	150 mm	9770

SLANGETROMMEL Lakkert

Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk.

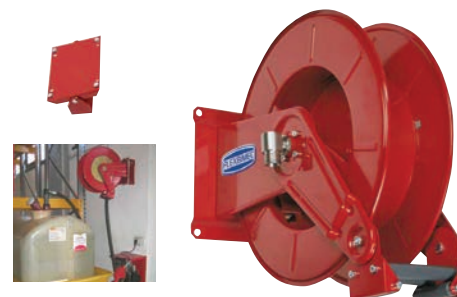

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- 3/4" lengde 1"	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9084	20 bar	1" M - 1" F	20 mm	1"	20 m - 15 m	27 Kg	270x590x600	150 mm	9777

SLANGETROMMEL AISI 304

Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk. På forespørsel kan trommelen leveres i AISI 316.




Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- 3/4" lengde 1"	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9534	20 bar	1" M - 1" F	20 mm	1"	20 m - 15 m	27 Kg	270x590x600	150 mm	9770

Kan leveres med slange på forespørsel

SLANGETROMMEL TWIN SPRING SERIES Lakkert

Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes både til lavtrykk og høytrykk.

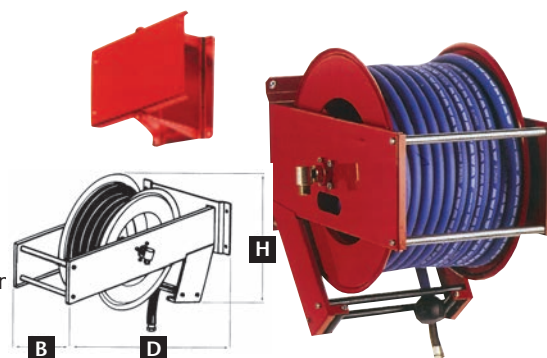

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9027	600 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12	1/2"	25 m	26 kg	550/540/360	250 mm	9777
9033	600 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12	1/2"	40 m	36 kg	550/540/460	300 mm	9769

SLANGETROMMEL TWIN SPRING SERIES Rustfri AISI 304


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes til både lavtrykk og høytrykk. På forespørsel kan trommelen leveres i AISI 316.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9526	400 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12	1/2"	25 m	26 kg	550/540/360	250 mm	9770
9533	400 bar	1/2" M - 1/2" F	10/12	1/2"	40 m	36 kg	550/540/460	300 mm	9764

SLANGETROMMEL HEAVY DUTY SERIES Lakkert


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk.

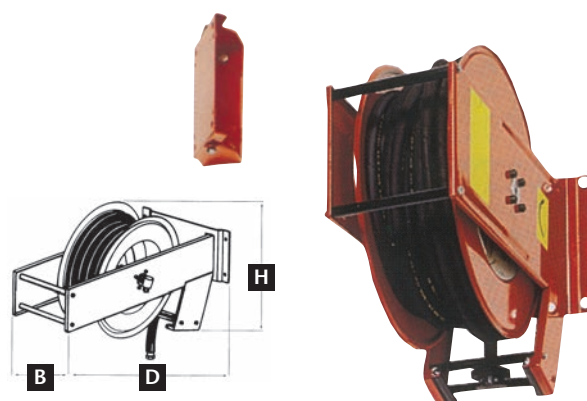

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangelengde 1/2" 3/4" 1"	Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9030	20 bar	1" M - 1" F	20	1"	- 12 8	21 kg	550/450/300	150 mm	9768

SLANGETROMMEL HEAVY DUTY SERIES Rustfri 304


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk.

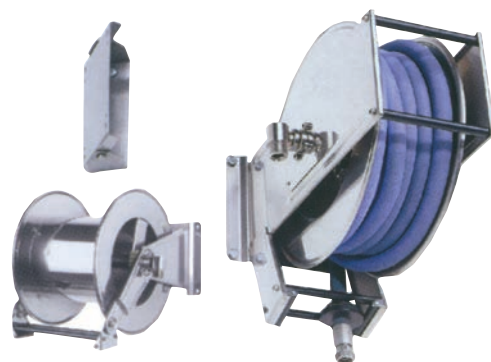

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangelengde			Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
		Inn	Ut			1/2"	3/4"	1"				
9529	20 bar	1" M	1" F	20	1"	-	12	8	21 kg	550/450/300	150 mm	9765

SLANGETROMMEL GIANT SERIES Lakkert

Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.s olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk.

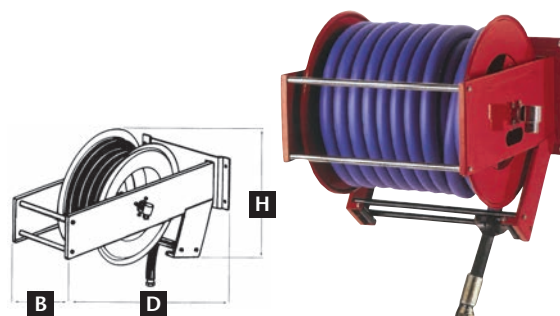

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangel.		Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde
		Inn	Ut			3/4"	1"			
9036	20 bar	1" M	1" F	20	1"	30m	25 m	36 kg	550/540/520	400 mm

SLANGETROMMEL GIANT SERIES Rustfri AISI 316


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.s olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk. På forespørsel kan trommelen leveres i AISI 316.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangel.		Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde
		Inn	Ut			3/4"	1"			
9536	20 bar	1" M	1" F	20	1"	30m	25 m	36 kg	550/540/520	400 mm

SLANGETROMMEL BIG SERIES Lakkert


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangelengde			Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde
		Inn	Ut			1/2"	3/4"	1"			
9085	20 bar	1" M	1" F	20	1"	-	40	30	50 kg	650/590/590	400 mm

SLANGETROMMEL BIG SERIES Lakkert


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes både til lavtrykk og høytrykk.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangelengde			Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde
		Inn	Ut			1/2"	3/4"	1"			
9086	600 bar	1/2" M	1/2" F	10/12	1/2"	60	-	-	50 kg	650/590/590	400 mm

SLANGETROMMEL BIG SERIES AISI 304


Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.s olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk. På forespørsel kan trommelen leveres i AISI 316.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangelengde			Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde
		Inn	Ut			1/2"	3/4"	1"			
9585	20 bar	1" M	1" F	20	1"	-	40	30	50 kg	650/590/590	400 mm

SLANGETROMMEL BIG SERIES Rustfri AISI 304

Slangetrommel med fjærinntrekk. Trommelen **leveres uten** slange og er egnet for bl.a olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes til både lavtrykk og høytrykk. På forespørsel kan trommelen leveres i AISI 316.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangelengde			Vekt	Mål D x H x B	Spol- bredde
		Inn	Ut			1/2"	3/4"	1"			
9586	400 bar	1/2" M	1/2" F	10/12	1/2"	60	-	-	50 kg	650/590/590	400 mm


SLANGETROMMEL EASY-ROLLER Lakkert

Plast slangetrommel med fjærtrekk og svingbart veggfeste.

Leveres med 15 m 8x12 mm polyuretan slange.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt
9400+3615	20 bar	1/4" F - 1/4" F	10	8x12 mm	15	8 kg




SLANGETROMMEL FOR STØVSUGESLANGE

Slangetrommel med automatisk intrekk for 20 m 2" (Ø 50 mm) slange

Kan leveres i lakkert og rustfri (AISI 304) utgave. **Leveres uten** slange.

Art. nr.	Materiale	Tilkopling	Kapasitet	Mål D x H x B	Vekt
9078	Lakkert stål	Ø 50 mm	20 m 2" slange	700x600x800	40 kg
9578	AISI 304	Ø 50 mm	20 m 2" slange	700x600x800	40 kg




SLANGETROMMEL FOR HYDRAULIKK LAKKERT

Slangetrommel med automatisk inntrekk. Tilpasset 2x10 m slange 1/2".

Leveres uten slange. Kan leveres i AISI 304.


Art. nr.	Materiale	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Max temperatur	Max slange- lengde	Mål D x H x B	Vekt
9270	Lakkert stål	200 bar	1/2" M 1/2" F	90°C	10 m	610x640x280	18 kg



SLANGETROMMEL FOR OKSYGEN/ACETYLEN LAKKERT


Slangetrommel med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med 20 m tvillingslange. EN 559:1994. Kan leveres i AISI 304.

Art. nr.	Materiale	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Max temperatur	Max slange- lengde	Mål D x H x B	Vekt
9418	Lakkert stål*	20 bar	3/8" F 3/8" F	90°C	20 m	610x640x280	32 kg



* Svivel i messing.



MANUELLE SLANGETROMLER



SLANGETROMMEL Lakkert

Lakkert slangetrommel for høytrykk. Kan monteres på vegg/gulv. Leveres med svivel AISI 316. Temperatur: max. 150 grader. Leveres med friksjonsbrems.

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål H x B x D	Spol- bredde
91-110	800 bar	1/2" M - 3/8" M	12	3/8"	100 m	14 kg	450/531/500	334

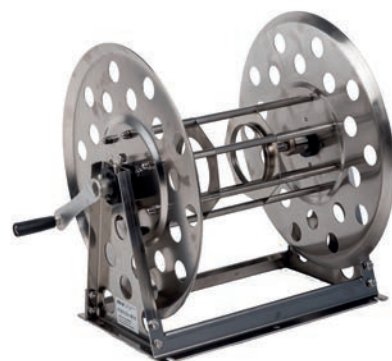


SLANGETROMMEL Rustfri

Syrefast AISI 316 slangetrommel. Kan monteres på vegg/gulv. Leveres med svivel AISI 316. Temperatur: max. 150 grader. Leveres med friksjonsbrems.

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål H x B x D	Spol- bredde
200010000	800 bar	1/2" M - 3/8" M	12	3/8"	100 m	14 kg	450/531/500	334


Svingfeste art. nr 13-130912RF



SLANGETROMMEL Lakkert

Lakkert slangetrommel for vegg/gulv montering. Leveres med 1" messing-svivel. Kan leveres med svingbart veggfeste. Leveres med friksjonsbrems.

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangel. 3/4" 1"	Vekt	Mål H x B x D	Spol- bredde
91-1701	20 bar	3/4" F - 1" F	16	1"	50 m 35 m	14 kg	530/557/561	333

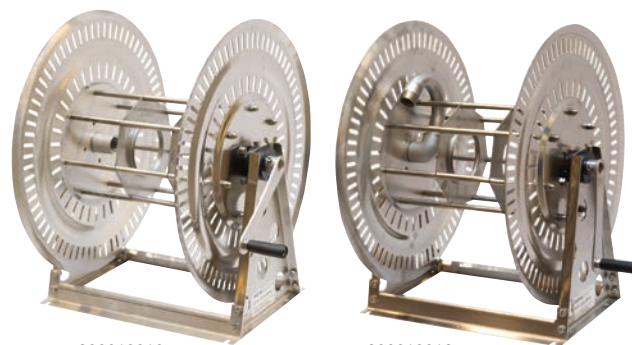

200018010

200018012

SLANGETROMMEL Rustfri

Syrefast slangetrommel. Leveres i AISI 316. Svivel: 1".

Kan leveres med svingbart veggfeste. Leveres med friksjonsbrems.

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangel.		Vekt	Mål H x B x D	Spol- bredde
		Inn	Ut			3/4"	1"			
200018010	250 bar	1" M	1" M	16	1"	50 m	35 m	14 kg	530/557/561	334
200018012*	100 bar	1" M	1" M	16	1"	50 m	35 m	14 kg	530/557/561	334

*med svane Hals

Svingfeste art. nr 13-130912RF



SLANGETROMMEL Rustfri

Syrefast slangetrommel med svane Hals. Leveres i AISI 316.

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Max slangedim.	Max slangel.			Spol- bredde
		Inn	Ut		3/4"	1"	2"	
200019060	25 bar	2" M	2" M	2"	-	-	25 m	559,5
200019700	100 bar	1" M	1" M	1"	110 m	60 m	-	332



SLANGETROMMEL Lakkert


Bærbar slangetrommel. Messing svivel 3/8".

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål H x B x D	Spol- bredde
		Inn	Ut					
91-1010E	250 bar	3/8" F	3/8" F	1/8"	40 m	5 kg	-	-

Kan leveres med slange på forespørsel

SLANGETROMMEL Lakkert

Slangetrommel med manuelt inntrekk. Trommelen **leveres uten slange** og er egnet for bl.a olje, diesel fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes både til lavtrykk og høytrykk.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange-lengde	Vekt	Mål H x B x D	Spol-bredde	Svingbart veggfeste
		Inn	Ut							
9261	600 bar	1/2" M - 1/2" F		10/12 mm	1/2"	50 - 35 - 25 m	9 kg	450x300x500	150 mm	
9262	600 bar	1/2" M - 1/2" F		10/12 mm	1/2"	70 - 50 - 35 m	10 kg	450x350x500	200 mm	
9263	600 bar	1/2" M - 1/2" F		10/12 mm	1/2"	80 - 60 - 43 m	11 kg	450x400x500	250 mm	
9264	600 bar	1/2" M - 1/2" F		10/12 mm	1/2"	100 - 70 - 50 m	12 kg	450x450x500	300 mm	

SLANGETROMMEL AISI 304

Slangetrommel med manuelt inntrekk. Trommelen **leveres uten slange** og er egnet for bl.a olje, diesel fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1/2". Trommelen brukes både til lavtrykk og høytrykk.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange-lengde	Vekt	Mål H x B x D	Spol-bredde	Svingbart veggfeste
		Inn	Ut							
9561	200 bar	1/2" M - 1/2" F		10 mm	1/2"	50 - 35 - 25 m	9 kg	450x300x500	150 mm	
9562	200 bar	1/2" M - 1/2" F		10 mm	1/2"	70 - 50 - 35 m	10 kg	450x350x500	200 mm	
9563	200 bar	1/2" M - 1/2" F		10 mm	1/2"	80 - 60 - 43 m	11 kg	450x400x500	250 mm	
9564	200 bar	1/2" M - 1/2" F		10 mm	1/2"	100 - 70 - 50 m	12 kg	450x450x500	300 mm	

SLANGETROMMEL Lakkert

Slangetrommel med manuelt inntrekk. Trommelen **leveres uten slange** og er egnet for bl.s olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk.




Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange-lengde	Vekt	Mål H x B x D	Spol-bredde	Svingbart veggfeste
		Inn	Ut							
9265	20 bar	1" M - 3/4" F		20 mm	1"	15 - 10 m	9,5 kg	450x300x500	150 mm	
9266	20 bar	1" M - 3/4" F		20 mm	1"	20 - 15 m	10 kg	450x350x500	200 mm	
9267	20 bar	1" M - 3/4" F		20 mm	1"	25 - 20 m	11 kg	450x400x500	250 mm	
9268	20 bar	1" M - 3/4" F		20 mm	1"	30 - 25 m	12 kg	450x450x500	300 mm	

Kan leveres med slange på forespørsel

SLANGETROMMEL Rustfri AISI 304

Slangetrommel med manuelt inntrekk. Trommelen **leveres uten slange** og er egnet for bl.s olje, diesel, fett, luft og vann. Maks slangediameter er 1". Trommelen brukes til lavtrykk.

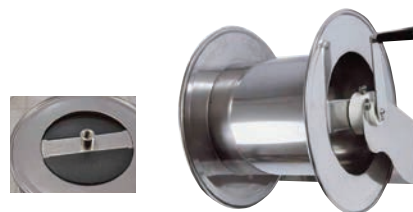

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål H x B x D	Spol- bredde	Svingbart veggfeste
9565	20 bar	1" M - 3/4" F	20 mm	1"	15 – 10 m	9,5 kg	450x300x500	150 mm	
9566	20 bar	1" M - 3/4" F	20 mm	1"	20 – 15 m	10 kg	450x350x500	200 mm	
9567	20 bar	1" M - 3/4" F	20 mm	1"	25 – 20 m	11 kg	450x400x500	250 mm	
9568	20 bar	1" M - 3/4" F	20 mm	1"	30 – 25 m	12 kg	450x450x500	300 mm	

SLANGETROMMEL MAGNUM GOLIA Lakkert


Lakkert slangetrommel for montering på vegg/gulv.
Opplagret på kulelager. Leveres med 1 1/2" svivel.



Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangel. 1 1/2"	Vekt	Mål H x B x D	Spol- bredde
350.030.M	200 bar	1 1/2" - 1 1/2"	260 mm	1 1/2"	45m	50 kg	800 / 560 / 840	370
350.050.M	250 bar	1" - 1"	260 mm	1"	50m	29 kg	690 / 635 / 620	370

SLANGETROMMEL MAREA Lakkert

Leveres med svingbart eller fast veggfeste.

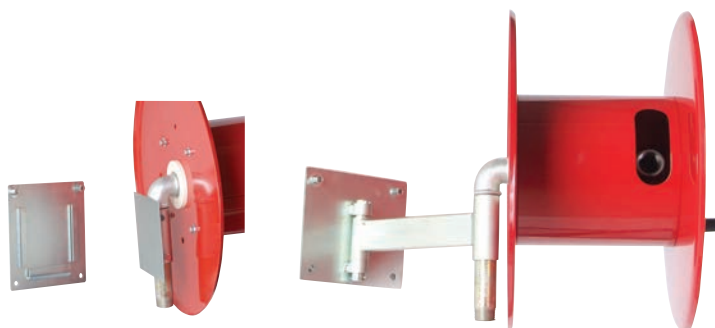

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling Inn Ut	Max slangedim.	Max slange- lengde	Vekt	Mål H x B x D	Veggfeste
800.030.M	20 bar	1" M - 1" M	1"	30 m	14 kg	490 / 270 / 490	Svingbart
800.031.M	20 bar	1" M - 1" M	1"	30 m	14 kg	-	Fast

Kan leveres med slange på forespørsel

SLANGETROMMEL Lakkert

Manuell slangetrommel. Lakkert aluminium.

For vegg/gulv montering. Leveres med friksjonsbrems.



Art. nr.	Tilkopling Inn	Type	Arb.trykk bar	For slange- lengde meter	Temp. °C	Vekt gr.
29.0360.00	3/8" Bsp M	T 52	300	80	150	13.000
29.0375.00	1/2" Bsp M	T 53	200	58	150	13.000

SLANGETROMMEL plastikk

Uten slange.



Art. nr.	Tilkopling Inn	Type	Arb.trykk bar	Max trykk bar	Slange- lengde/diam	Temp. °C	Vekt gr.
29.0710.00	3/8" Bsp M	T 16 messing*	250	280/28	10m / 20mm	160	2.800
29.0720.00	3/8" Bsp M	T 26 messing*	250	280/28	20m / 20mm	160	3.300
29.0727.00	3/8" Bsp M	T 27 rustfri**	250	280/28	20m / 20mm	160	3.400
29.0740.00	3/8" Bsp M	T 46 messing*	250	280/28	40m / 20mm	160	3.700
29.0747.00	3/8" Bsp M	T 47 rustfri**	250	280/28	40m / 20mm	160	3.800

*Messing svivel, lakkert veggfeste

**Rustfri svivel, veggfeste

SLANGETROMMEL plastikk

Uten slange.



Art. nr.	Tilkopling Inn	Type	Arb.trykk bar	Max trykk bar	Slange- lengde/diam	Temp. °C	Vekt gr.
29.0728.00	3/4" Bsp M	T 28 rustfri	60	65/6,5	18m / 24mm	100	3.500

Rustfri svivel og veggfeste

SLANGEVOGNER



91-1100



91-1702

SLANGEVOGN Lakkert

Svivel: Syrefast AISI 316. Leveres med friksjonsbrems.

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangel.			Vekt	Mål B x H	Spol- bredde
		Inn	Ut			3/4"	3/8"	1"			
91-1100	800 bar	1/2" M	3/8" M	17	3/8"	-	100 m	-	19 kg	580 / 980	334
91-1702	20 bar	3/4" F	1" F	21	1"	50 m	-	35 m	19 kg	580 / 980	334

Friksjonsbrems



91-400



91-1802
91-18012*

SLANGEVOGN Rustfri

Svivel: Syrefast AISI 316. Slangetrommel m/hjul AISI 316. Leveres med friksjonsbrems.

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Innv. svivel dia. (mm)	Max slangedim.	Max slangel.			Vekt	Mål B x H	Spol- bredde
		Inn	Ut			3/4"	3/8"	1"			
91-400	800 bar	1/2" M	3/8" M	17	3/8"	-	100 m	-	19 kg	580 / 980	334
91-1802	250 bar	3/4" F	1" F	21	1"	50 m	-	35 m	19 kg	580 / 980	334
91-18012*	250 bar	3/4" F	1" F	21	1"	50 m	-	35 m	19 kg	580 / 980	334

* med svanehals



STELLA SLANGEVOGN Lakkert

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Max slangedim.	Max slangelengde 1/2"	Vekt	Mål H x B x D
100.100M	10 bar	1/2" In	1/2" Ut	1/2"	100 m	12 kg	810 / 515 / 430

Kan leveres med slange på forespørsel



STELLA SLANGEVOGN MED LUFTHJUL Lakkert

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Max slangedim.	Max slangel.		Vekt	Mål
		Inn	Ut		3/4	1		H x B x D
110.150.M	10	1" - 3/4"		3/4"	40m	-	12	808 / 730 / 530
111.150.M	10	1" - 1"		1"	-	30m	12	808 / 730 / 530



GOLIA SLANGEVOGN Lakkert

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Max slangedim.	Max slangelengde 1	Vekt	Mål
		Inn	Ut				H x B x D
160.100 M	10 bar	1" - 1"		1"	100 m	30 kg	1150 / 715 / 710



GOLIA BABY SLANGEVOGN Lakkert

Art. nr.	Max trykk	Tilkopling		Max slangedim.	Max slangelengde 3/4	Vekt	Mål
		Inn	Ut				H x B x D
140.100 M	10 bar	1" - 3/4"		3/4"	100 m	21	725 / 630 / 1005

Kan leveres med slange på forespørsel