



# Merkur™

Pakker for lakkering med avansert teknologi og overlegen ytelse



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# Avansert teknologi. Enestående ytelse.

Ergonomi, kostnadsreduksjon og sprøyteresultat er nøkkelordene for denne nye pumpegenerasjonen. Med flere modeller og konfigurasjoner å velge mellom, får du nøyaktig det trykket og den effekten du trenger til alle dine overflateapplikasjoner.

## Kostnadsstyring

Autostopp hvis pumpen “ruser”, med DataTrak™

## Ergonomi

Kontrollpanelet er montert i brukerhøyde og dekker alle kommandoer: luft, materiale og datatrak-overvåking

## Effektivitet

Lavt luftforbruk for økt effektivitet, takket være den nye utformingen av luftmotoren

## Beskyttelse og sikkerhet

Innkapslet halspakning og stang beskytter maling og våtkopp mot forurensning, og kan enkelt fjernes for kontroll og service

## Spylbarhet

Mindre materiale kreves, takket være ny og lavere utforming

## Servicevennlig

Eks.: Ekstern ventiltilgang gir enkel service og utskifting på stedet, for å redusere nedetiden til et minimum

## Finish

Lav pulsering og ingen pumpestopp takket være den nye luftventilteknologien

## Arbeidsmiljø

Lyddemper gir lavere støynivå




## Overvåk og beskytt pumpen med et fullt integrert lokalt overvåkingssystem.

- Beskyttelse mot at pumpen “ruser”, der du stiller inn en slagbegrensning
- Pumpediagnostikk varsler når pumpen trenger vedlikehold
- Telleverk som kan nullstilles gir oversikt over materialbruk og vedlikeholdsplan

# Langvarig holdbarhet


## Pumpedel

- Enklere rengjøring gir raskere fargeskift og mindre bruk av løsemidler
- Pumpekonstruksjon i rustfritt stål i 300-serien gir langvarig holdbarhet
- Konstruert for å være mer servicevennlig med færre deler og lavere kostnader

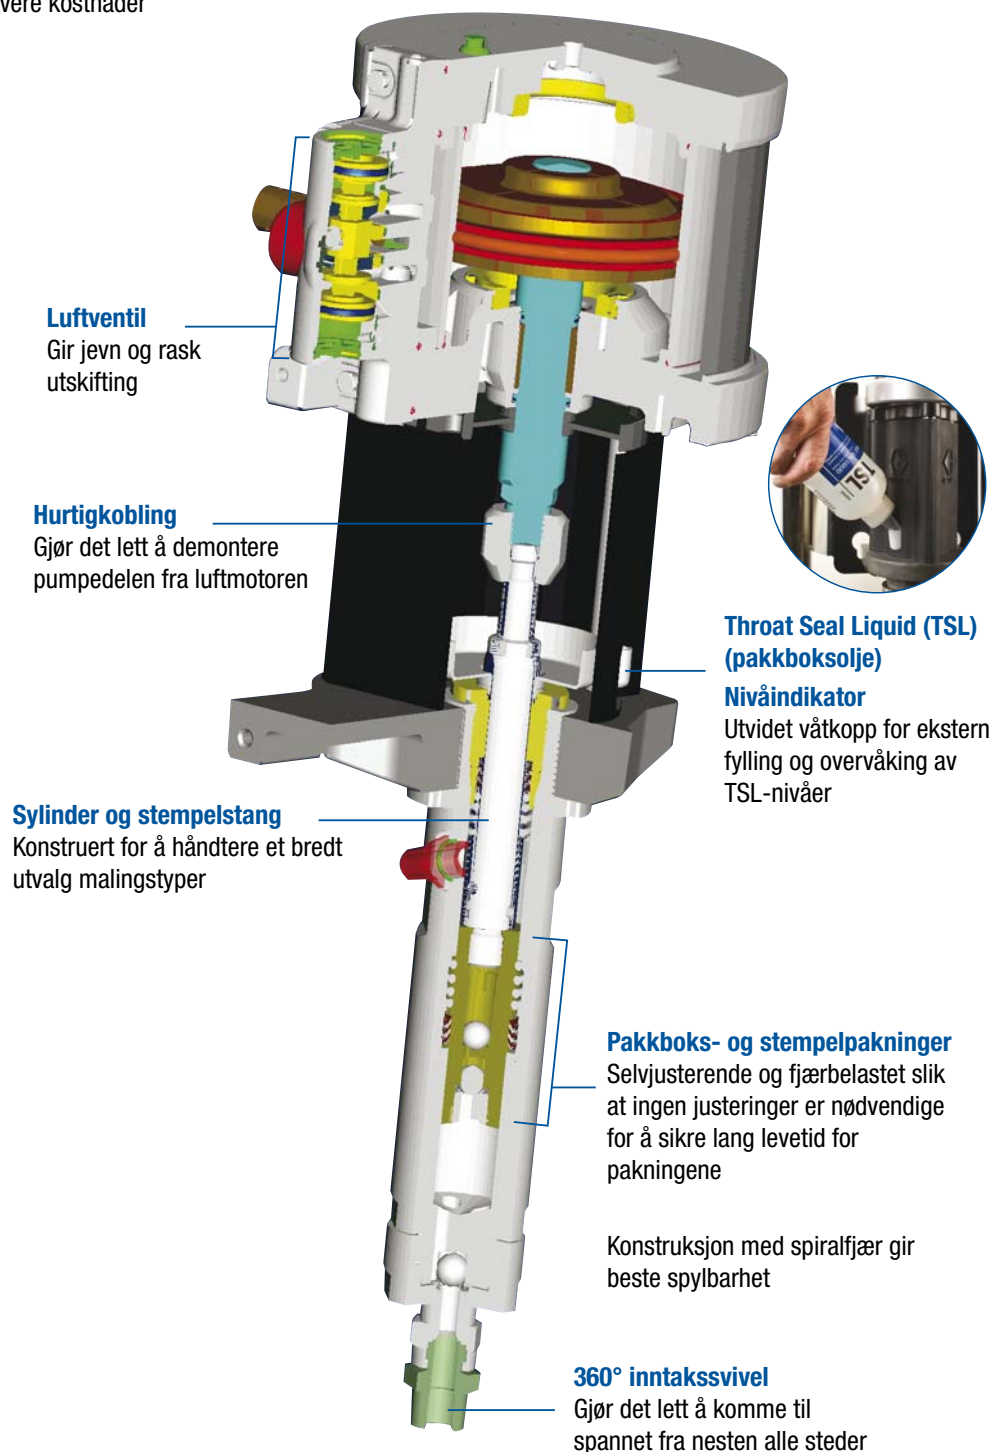

## Riktig kapasitet ved riktig trykk til alle dine sprøytebehov.

Med 4 luftmotorstørrelser og 13 ulike modeller å velge blant er Merkur-pakkene for lakkering konstruert for å gi bedre produktivitet, reduserte kostnader, lavere utslipp og konsekvent høy kvalitet for alle dine krevende oppgaver.

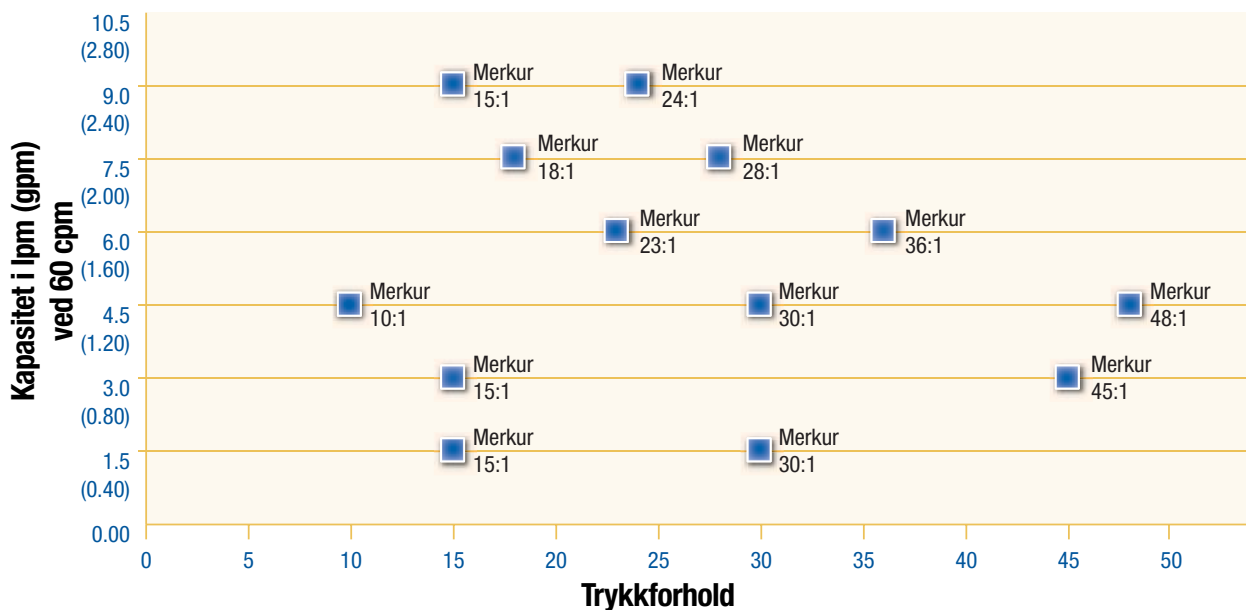

## Velg riktig type til dine bruksområder

Kombiner en Merkur-pumpe med en mengde pistoler og tilbehør, og du er på vei til å velge den rette pakken for deg.

## Velg en sprøyteteknologi



AA-serien  
Air-Assisted sprøytetipistol



XTR  
Airless sprøytetipistol



PRO Xs  
Air-Assisted elektrostatisk

## Velg en monteringskonfigurasjon



Vognmontering



Montering for vegg



Stativmontering

## Finn riktig tilbehør for deg!



Sugeslange



Beholder



Varmeelement



Filter, med eller uten  
avtappingsventil

# Bestillingsinformasjon

## Air-Assisted-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Stativmontering	DataTrak	DataTrak-Bare slagsteller	G15 pistol Karbidsete	Væskefilter	Sugeslange	Beholder (5 liter)
<b>Merkur 10:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel</b>									
G10W05	•					•		•	
G10W06	•			•		•		•	
G10W07	•			•		•	•	•	
G10W08	•			•		•	•	•	
G10C07		•				•		•	
G10C08		•		•		•		•	
G10C09		•				•	•	•	
G10C10		•		•		•	•	•	
G10C11		•				•			•
G10C13		•				•	•		•
<b>Merkur 15:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel</b>									
G15W05	•					•		•	
G15W06	•				•	•		•	
G15W07	•				•	•	•	•	
G15W08	•				•	•	•	•	
G15C07		•				•		•	
G15C08		•			•	•		•	
G15C09		•				•	•	•	
G15C10		•			•	•	•	•	
G15C11		•				•			•
G15C12		•			•	•		•	•
G15C13		•				•	•	•	•
G15C14		•			•	•	•	•	•
G15T03			•			•		•	
G15T04			•		•	•		•	
G15T05			•			•			•
<b>Merkur 15:1 3 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel</b>									
G15W25	•					•		•	
G15W26	•			•		•		•	
G15W27	•					•	•	•	
G15W28	•			•		•	•	•	
G15C27		•				•		•	
G15C28		•		•		•		•	
G15C29		•				•	•	•	
G15C30		•		•		•	•	•	
G15C31		•				•			•
G15C33		•				•	•		•
G15T13			•			•		•	
G15T14			•	•		•		•	
G15T15			•			•			•
<b>Merkur 15:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel</b>									
G15W55	•					•	•	•	
G15W56	•			•		•	•	•	
G15C83		•				•	•	•	
G15C84		•		•		•	•	•	




# Bestillingsinformasjon

## Air-Assisted-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognommering	Data Trak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter	Sugeslange	Beholder (5 liter)	Oppvarmet pakke	Varmelement spenning
<b>Merkur 18:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel</b>										
G18W07	•			•		•	•			
G18W08	•		•	•		•	•			
G18W09	•				•	•	•			
G18W10	•		•		•	•	•			
G18C05		•		•		•	•			
G18C06		•	•	•		•	•			
G18C07		•			•	•	•			
G18C08		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel</b>										
G23W09	•			•		•	•			
G23W10	•		•	•		•	•			
G23W11	•				•	•	•			
G23W12	•		•		•	•	•			
G23C07		•		•		•	•		•	
G23C11		•		•		•	•		•	
G23C09		•	•	•		•	•			
G23C12		•	•	•		•	•			
G23C13		•			•	•	•			
G23C14		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel</b>										
G24W07	•			•		•	•			
G24W08	•		•	•		•	•			
G24W09	•				•	•	•			
G24W10	•		•		•	•	•			
G24C09		•		•		•	•			
G24C10		•	•	•		•	•			
G24C11		•			•	•	•			
G24C12		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel</b>										
G28W11	•			•		•	•			
G28W12	•		•	•		•	•			
G28W13	•				•	•	•			
G28W14	•		•		•	•	•			
G28W19	•			•		•	•		•	240
G28W20	•		•	•		•	•		•	240
G28C09		•		•		•	•			
G28C10		•	•	•		•	•			
G28C11		•			•	•	•			
G28C12		•	•		•	•	•			
G28C17		•		•		•	•		•	240
G28C18		•	•	•		•	•		•	240

Gjennomstrømning @ 60 cpm

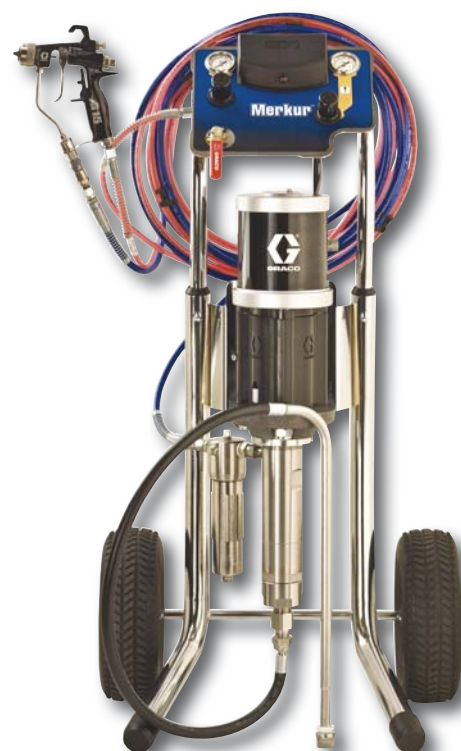

# Bestillingsinformasjon

## Air-Assisted-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Stativmontering	DataTrak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter (*= med avtappingsventil)	Sugeslange	Beholder (5 liter)	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning
<b>Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel</b>											
G30W13	•				•			•			
G30W14	•			•	•			•			
G30W15	•				•		•	•			
G30W16	•			•	•		•	•			
G30W17	•					•	•	•			
G30W18	•			•		•	•	•			
G30C39		•			•		•	•			
G30C40		•		•	•		•	•			
G30C21		•			•			•			
G30C22		•		•	•			•			
G30C23		•			•			•			
G30C27		•			•		•	•	•		
G30C25		•			•		•	•			
G30C26		•		•	•		•	•			
G30C29		•				•		•			
G30C30		•		•		•		•			
G30C31		•				•			•		
G30C35		•				•	•		•		
G30C33		•				•	•	•			
G30C34		•		•		•	•	•			
G30T03			•		•		•	•			
G30T04			•	•	•		•	•			
G30T05			•	•	•		•	•			
G30T06			•	•	•		•	•			
G30T09			•		•				•		
G30T07			•		•	•		•			
G30T08			•	•	•		•	•			
G30T11			•		•		•	•			
G30T12			•	•	•		•	•			

<b>Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel</b>											
G30W73	•				•		•	•			
G30W74	•			•	•		•	•			
G30W75	•					•	•	•			
G30W76	•			•		•	•	•			
G30W81	•				•		•	•	•	240	
G30W82	•			•	•		•	•	•	240	
G30C65		•			•				•		
G30C67		•			•		•	•			
G30C68		•		•	•		•	•			
G30C69		•			•		•	•			
G30C71		•				•			•		
G30C73		•			•		•	•			
G30C74		•		•	•		•	•			
G30C79		•			•		•	•	•	240	
G30C80		•		•	•		•	•	•	240	

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Stativmontering	DataTrak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter (*= med avtappingsventil)	Sugeslange	Beholder (5 liter)	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning
<b>Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel</b>											
G36W13	•				•		•	•			
G36W14	•			•	•		•	•			
G36W15	•					•	•	•			
G36W16	•			•		•	•	•			
G36W17	•				•		•	•			
G36W18	•			•	•		•	•			
G36C13		•			•		•	•			
G36C14		•		•	•		•	•			
G36C09		•			•		•	•			
G36C10		•		•	•		•	•			
G36C11		•				•	•	•			
G36C12		•		•		•	•	•			





# Bestillingsinformasjon

## Air-Assisted-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	DataTrak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter (*= med avtappingsventil)	Sugeslange	Beholder (5 liter)
<b>Merkur 45:1 3 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel</b>								
G45W17	•			•		*	•	
G45W18	•		•	•		*	•	
G45W15	•				•	•	•	
G45W16	•		•		•	•	•	
G45C13		•		•				•
G45C15		•		•		•	•	
G45C16		•	•	•		•	•	
G45C19		•		•		*	•	
G45C20		•	•	•		*	•	
G45C21		•		•		*		•
G45C17		•			•	•	•	
G45C18		•	•		•	•	•	
<b>Merkur 48:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel</b>								
G48W07	•			•		*	•	
G48W08	•		•	•		*	•	
G48W13	•			•		•	•	
G48W14	•		•	•		•	•	
G48W15	•				•	•	•	
G48W16	•		•		•	•	•	
G48C07		•		•		*	•	
G48C08		•	•	•		*	•	
G48C09		•		•				•
G48C11		•		•		•	•	
G48C12		•	•	•		•	•	
G48C13		•			•	•	•	
G48C14		•	•		•	•	•	



# Bestillingsinformasjon

## Airless-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Data Trak	XTR pistol (tidligere Silver Plus)	Væskefilter (*=m/avtapping)	Sugeslange	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning	Beholder (5 liter)
<b>Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel</b>									
G23W07	•			•	•	•			
G23W08	•		•	•	•	•			
G23C03		•		•	•	•			
G23C04		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel</b>									
G24W05	•			•	•	•			
G24W06	•		•	•	•	•			
G24C03		•		•	•	•			
G24C04		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel</b>									
G28W05	•			•	•	•			
G28W06	•		•	•	•	•			
G28W09	•			•	•	•	•	240	
G28W10	•		•	•	•	•	•	240	
G28C03		•		•	•	•			
G28C04		•	•	•	•	•			
G28C07		•		•	•	•	•	240	
G28C08		•	•	•	•	•	•	240	
<b>Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel</b>									
G30W07	•					•	•	•	
G30W08	•			•		•	•	•	
G30C07		•		•		•			
G30C08		•	•	•		•			
G30C09		•		•	•	•			
G30C10		•	•	•	•	•			
G30C11		•		•		•			•
G30C13		•		•	•	•			•
G30C15		•		•	•	•			•
G30C37		•		•	•	•*			



Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Data Trak	XTR pistol (tidligere Silver Plus)	Væskefilter (*=m/avtapping)	Sugeslange	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning	Beholder (5 liter)
<b>Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel</b>									
G30W57	•			•		•			
G30W58	•		•	•		•			
G30W59	•			•	•	•			
G30W60	•		•	•	•	•			
G30W62	•		•	•	•	•			
G30W69	•			•	*	•	•	240	
G30W70	•		•	•	*	•	•	240	
G30C55		•		•	•	•			
G30C56		•	•	•	•	•			
G30C57		•		•	•	•			
G30C58		•	•	•	•	•			
G30C61		•		•	*	•	•	240	
G30C62		•	•	•	*	•	•	240	
G30C85		•		•	*	•			
G30C86		•	•	•	*	•			
<b>Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel</b>									
G36W07	•			•	•	•			
G36W08	•		•	•	•	•			
G36C03		•		•	•	•			
G36C04		•	•	•	•	•			
G36C15		•	•	•	•	•			
G36C16		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 45:1 3 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel</b>									
G45W05	•			•	•	•			
G45W06	•		•	•	•	•			
G45C03		•		•	•	•			
G45C04		•	•	•	•	•			
G45C05		•		•	•	•			•
G45C06		•	•	•	•	•			•
<b>Merkur 48:1 4,5 lpm (1,2 gpm) - 75 cc pumpedel</b>									
G48W05	•			•	•	•			
G48W06	•		•	•	•	•			
G48C03		•		•	•	•			
G48C04		•	•	•	•	•			
G48C05		•		•	•	•			
G48C06		•	•	•	•	•			

# Bestillingsinformasjon

## Elektrostatiske pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vogtmontering	DataTrak	Oppvarmet pakke	Oppvarmet spenning	Sugeslange	Væskefilter
<b>Merkur 15:1</b> 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel							
G15W57	•					•	•
G15W58	•		•			•	•
G15C85		•				•	•
G15C86		•	•			•	•
<b>Merkur 18:1</b> 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel							
G18W11	•					•	•
G18W12	•		•			•	•
G18C09		•				•	•
G18C10		•	•			•	•
<b>Merkur 23:1</b> 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel							
G23W13	•					•	•
G23W14	•		•			•	•
G23C15		•				•	•
G23C16		•	•			•	•
<b>Merkur 24:1</b> 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel							
G24W11	•					•	•
G24W12	•		•			•	•
G24C13		•				•	•
G24C14		•	•			•	•
<b>Merkur 28:1</b> 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel							
G28W15	•					•	•
G28W16	•		•			•	•
G28W23	•			•	240	•	•
G28W24	•		•	•	240	•	•
G28C13		•				•	•
G28C14		•	•			•	•
G28C21		•		•	240	•	•
G28C22		•	•	•	240	•	•
<b>Merkur 30:1</b> 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel							
G30W77	•					•	•
G30W78	•		•			•	•
G30W85	•			•	240	•	•
G30W86	•		•	•	240	•	•
G30C75		•				•	•
G30C76		•	•			•	•
G30C83		•		•	240	•	•
G30C84		•	•	•	240	•	•



# Bestillingsinformasjon

## Merkur pakker - uten pistol

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 10:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel</b>									
G10W01	•					•			
G10W03	•					•	•		
G10W09	•								
G10C01		•				•			
G10C03		•				•	•		
G10C05		•				•	•		•

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>G15T01 Merkur 15:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel</b>									
G15W01	•					•			
G15W03	•					•	•		
G15W09	•								
G15C01		•				•			
G15C03		•				•	•		
G15C05		•				•	•		•
G15T01			•			•			

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 15:1 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel</b>									
G15W19	•					•			
G15W21	•					•			
G15W23	•					•	•		
G15C21		•				•			
G15C23		•				•	•		
G15C25		•				•	•		•
G15T11			•			•	•		•
G15T12			•	•		•	•		•

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 15:1 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel</b>									
G15W51	•					•			
G15W52	•			•					
G15W53	•				•			•	•
G15W54	•			•	•			•	•
G15C75		•				•			
G15C77		•				•			
G15C78		•		•	•				
G15C79		•			•		•	•	
G15C80		•		•	•		•	•	
G15C81		•			•	•		•	

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 18:1 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125 cc pumpedel</b>									
G18W01	•					•			
G18W03	•					•			
G18W04	•			•					
G18W05	•				•			•	•
G18W06	•			•	•			•	•
G18C01		•			•			•	•
G18C02		•		•	•			•	•
G18C03		•			•	•		•	

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 23:1 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel</b>									
G23W01	•					•			
G23W03	•					•			
G23W04	•			•		•			
G23W05	•				•			•	•
G23W06	•			•	•			•	•
G23C01		•			•			•	•
G23C02		•		•	•			•	•
G23C05		•			•	•		•	

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 24:1 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel</b>									
G24W01	•					•			
G24W02	•			•		•			
G24W03	•				•			•	•
G24W04	•			•	•			•	•
G24C01		•			•			•	•
G24C02		•		•	•			•	•

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 28:1 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125 cc pumpedel</b>									
G28W01	•					•			
G28W02	•				•	•			
G28W03	•				•	•		•	•
G28W04	•				•	•		•	•
G28C01		•			•	•		•	•
G28C02		•		•	•	•		•	•

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel</b>									
G30W01	•					•			
G30W03	•					•		•	
G30W05	•					•		•	•
G30W09	•					•		•	
G30W11	•					•		•	
G30W12	•			•		•		•	
G30W19	•					•		•	
G30C01		•				•		•	
G30C03		•				•		•	
G30C05		•				•		•	•
G30C17		•				•		•	
G30C19		•				•		•	
G30T01			•			•		•	•
G30T02			•	•		•		•	•

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel</b>									
G30W51	•					•			
G30W53	•					•			
G30W55	•					•		•	•
G30W56	•			•	•			•	•
G30W71	•					•		•	•
G30C51		•				•		•	
G30C53		•				•		•	
G30C54		•		•	•			•	•
G30C63		•				•		•	

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 36:1 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel</b>									
G36W01	•					•			
G36W03	•					•			
G36W04	•				•	•			
G36W05	•					•		•	•
G36W06	•				•	•		•	•
G36C01		•				•		•	•
G36C02		•		•	•	•		•	•

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 45:1 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel</b>									
G45W01	•					•			
G45W03	•					•			
G45W04	•				•	•		•	•
G45W11	•					•		•	
G45C01		•				•		•	
G45C11		•				•		•	

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
<b>Merkur 48:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel</b>									
G48W01	•					•			
G48W03	•					•		•	•
G48W04	•				•	•		•	•
G48W11	•					•		•	
G48C01		•				•		•	•
G48C02		•		•	•	•		•	•

# Tekniske spesifikasjoner

## Sprøytepistoler

Se brosjyren med sprøytepistoler for ytterligere modellnumre. Alle pistoler leveres med valgfri dyse.

287926	G15 Karbid Air-Assisted sprøytepistol
249242	G40 Air-Assisted sprøytepistol
249238	G40 RAC Air-Assisted sprøytepistol
XTR501	XTR-5 Airless sprøytepistol
244573	PRO Xs 4AA Smart elektrostatisk sprøytepistol

## Tilbehør

256410	Beholder 5 l polyetylen
243340	Spannlokk med omrører Brukes til å røre om materialet i 18,9 l spann
222121	Væskeregulator, rustfritt stål Maksimalt arbeidstrykk: 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi) Regulatorområde: 10-28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi)
24A587	Væskefilter for pumpeutløp, rustfritt stål 60 mesh (250 mikron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425	Tappeventil for væskefilter, rustfritt stål 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Ekstra filterelement 2-pakning elementer, 30 mesh, SST
224459	Ekstra filterelement 2-pakning elementer, 60 mesh, SST
24A540	Overtrekk (folie) til manometer 5 ark med 12 overtrekk
24A578	Sett for montering for vegg
289694	Sett for vognmontering
24A577	Sett for stativmontering

## DataTrak

24A575	Oppgraderingssett for 200 cc og 400 cc luftmotorer
24A576	Oppgraderingssett for 1200 cc og 1800 cc luftmotorer
24A592	Oppgraderingssett for DataTrak med slanger for bare slagsteller
24A954	Sugeslange og sil til 208 l (55 gal) fat
256390	7,62 m (25 ft) luftslange
241812	7,62 m (25 ft) væskeslange 228 bar (3300 psig)
24A955	15 m (50 ft) sett med luft- og væskeslange 228 bar (3300 psig)
256389	15 m (50 ft) luftslange
214697	15m (50 ft) væskeslange 228 bar (3300 psig)
24A588	Slangeklips Pakke med 10

## Instruksjons- og delemanualer

312797	Merkur AA og Airless sprøytepakke
312798	Merkur elektrostatisk sprøytepakke
313255	Merkur AA og Airless oppvarmet pakke
312794	Merkur pumper
312792	Merkur stempel nedre
312796	NXT® Luftmotor

# Tekniske spesifikasjoner

	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
<b>Pump Ratio</b>							
<b>Fluid Flow @ 60 cpm</b>	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)
<b>Volum per slag (cc)</b>	75 cc (2,5 oz)	25 cc (0,8 oz)	50 cc (1,7 oz)	150 cc (5 oz)	125 cc (4 oz)	100 cc (3,4 oz)	150 cc (5 oz)
<b>Maksimalt væske- utløpstrykke</b>	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
<b>Maksimalt luft- innløpstrykk</b>	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
<b>Luftforbruk @ 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) @ 20 cpm</b>	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,17 m <sup>3</sup> /min (3 scfm)	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
<b>Væskeinntakets størrelse</b>	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)	1" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)
<b>Dimensjon på væskeutløp</b>	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)
<b>Luftinntak (motor)</b>	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)



# Tekniske spesifikasjoner

	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Pump Ratio						
Fluid Flow @ 60 cpm	7,5 lpm (2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Volum per slag (cc)	125 cc (4,2 oz)	25 cc (0,8 oz)	75 cc (2,5 oz)	100 cc (3,3 oz)	50 cc (1,7 oz)	75 cc (2,5 oz)
Maksimalt væske- utløpstrykk	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maksimalt luft- innløpstrykk	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Luftforbruk @ 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) @ 20 cpm	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Væskeinntakets størrelse	1" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)
Dimensjon på væskeutløp	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)
Luftinntak (motor)	1/2" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





## OM GRACO

Graco ble etablert i 1926 og er en av verdens ledende produsenter av væskebehandlingssystemer og utstyr. Graco-produkter flytter, måler, kontrollerer, påfører ett bredt spekter av væsker og viskøse materialer, som benyttes i smøring av kjøretøy, i kommersielle og industrielle omgivelser.

Foretakets suksess er basert på sitt kompromissløse engasjement i de beste tekniske løsninger, førsteklasses produksjon og enestående kundeservice. Graco samarbeider tett med kvalifiserte distributører, og tilbyr systemer, produkter og teknologi som setter en kvalitetsstandard for mange ulike løsninger innen løsninger for væskehåndtering. Graco leverer utstyr til overflatebehandling, beskyttende belegg, malings sirkulasjon, smøring og forsyning av tetningsmidler og klebmidler, samt motorisert påføringsutstyr for håndverkere. Graco investerer kontinuerlig i væskehåndtering og -kontroll, og på denne måten vil vi fortsette å levere innovative løsninger til et mangfoldig marked over hele verden.

## GRACO-AVDELINGER

### KONTAKT

#### POSTADRESSE

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tlf.: 612.623.6000  
Faks: 612.623.6777

### AMERICAS

#### MINNESOTA

Globalt hovedkvarter  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BELGIA

Europeisk hovedkvarter  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tlf.: 32.89.770.700  
Faks: 32.89.770.777

### ASIA STILLEHAVET

#### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tlf.: 81.45.593.7300  
Faks: 81.45.593.7301

### ASIA STILLEHAVET

#### KINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Representative Office  
Room 118 1st Floor  
No.2 Xin Yuan Building  
No.509 Cao Bao Road  
Shanghai, P.R. China 200233  
Tlf.: 86.21.649.50088  
Faks: 86.21.649.50077

### ASIA STILLEHAVET

#### KOREA

Graco Korea Inc.  
Choheung Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-Si, Gyunggi-Do,  
Korea 431-060  
Tlf.: 82(Korea).31.476.9400  
Faks: 82(Korea).31.476.9801

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forutgående varsel.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

Europa  
+32 89 770 700  
FAKS +32 89 770 777  
WWW.GRACO.BE

Autorisert Graco distributør:

**Stavanger Korrosjon AS**  
Strandbakken 3, Dusavik Base  
4070 Randaberg  
Norway  
Tel +47 51410711  
post@stavanger-korrosjon.no  
www.stavanger-korrosjon.no